


FICHE TECHNIQUE
PATCH CORD
CAT6 F/UTP

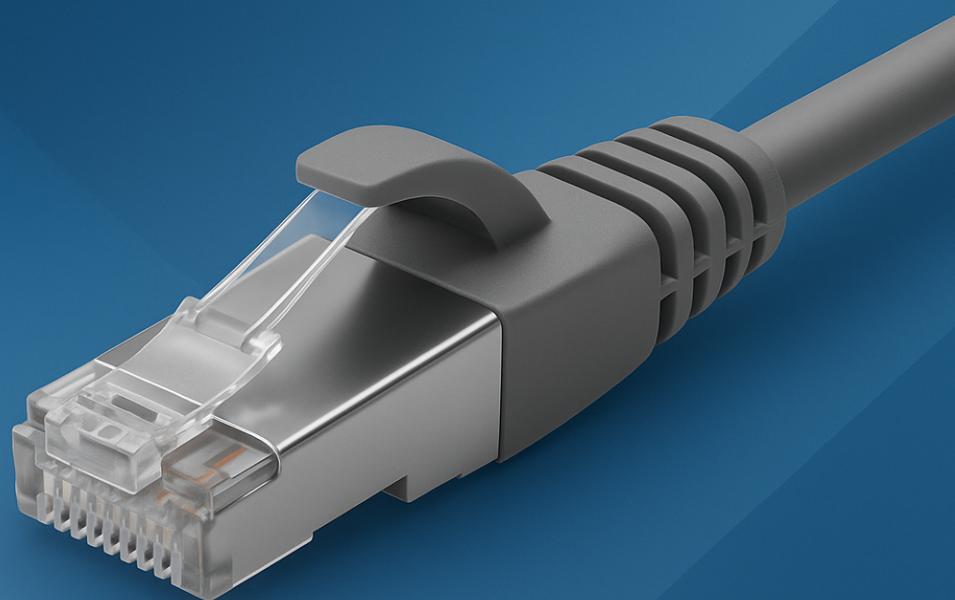

NETSYSTEM

FICHE TECHNIQUE – PATCH CORD CAT6 F/UTP

■ Informations générales

Produit	Cordon RJ45 Catégorie 6 F/UTP
Longueurs disponibles	0,25 m – 0,5 m – 1 m – 2 m – 3 m
Fréquence	250 MHz
Couleurs disponibles	Gris, Bleu, Jaune

■■ Caractéristiques techniques

Type de câble	F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair)
Nombre de conducteurs	8 x 26 AWG
Diamètre conducteur	0,405 mm (26 AWG)
Section nominale	0,163 mm ²
Classe du conducteur	Classe 1
Isolation principale	Polyéthylène (PE)
Blindage	Feuille d'aluminium (F/UTP)
Connecteurs	RJ45 blindés, bronze phosphoreux, contacts plaqués or 50 µm
Diamètre extérieur du câble	6 – 6,4 mm
Épaisseur gaine PVC	0,6 mm

■ Performances

Débit de transmission	1 Gbps
Capacité de commutation	8 Gbps
Conformité normes	ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568.2-D, EN 50173
Conformité environnementale	RoHS 2011/65/EU – REACH EC 1907/2006
Test qualité	PASS Fluke Channel Test jusqu'à 60 m

■ Fabrication & Distribution

Fabricant : SARL NETSYSTEM – El Djazaïr

Distributeur : Groupe IPSYSTEME – El Eulma, Sétif, Algérie

Contacts :

- Tél. : +213 (0)39 42 16 04 / 0776 200 442 / 0542 227 394
- Alger : 028 286 890 / 0657 181 903 / 0557 181 903
- Email : contact@ipsysteme.com | iipsysteme@gmail.com
- Web : www.ipsysteme.com